



COD	DIM [mm]	Schraubenanzahl Ilość śrub	Schraubenart Rodzaj śruby	PN [bar]	PACK B
1025110020001	110x20	6	M8x60	16	16
1025110025001	110x25	6	M8x60	16	16
1025110032001	110x32	6	M8x60	16	16
1025160020001	160x20	6	M8x100	16	6
1025160025001	160x25	6	M8x100	16	6
1025160032001	160x32	6	M8x100	16	6



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Für PE und PVC-Rohre geeignet
- Material: PP-B
- Bohrer: Messing
- Dichtungen O-Ring aus NBR
- Schrauben: A4 INOX-Stahl

RICHTLINIEN

- Für PE-Rohre:
UNI EN 12201 - ISO 4427 - DIN 8074
- Für PVC-Rohre:
UNI EN 1452 - DIN 8062
- Für Prüfungen:
ISO 13460

GESUNDHEITSVORSCHRIFTEN

Die Abzweigschellen zum Anbohren unter Druck von Unidelta entsprechen den Bestimmungen für die Trinkwasserversorgung gemäß den in Italien und vielen anderen Ländern geltenden Vorschriften.
(Ital.) Ministerialerlass Nr. 174 vom 06.04.2004.



CECHY TECHNICZNE

- Nadaje się do rur PE i PVC
- Materiał: PP-B
- Wiertło: mosiądz
- Uszczelka: NBR O-ring
- Śruby: stal nierdzewna


NORMY

- Dla rur PE:
UNI EN 12201 - ISO 4427 - DIN 8074
- Dla rur PVC:
UNI EN 1452 - DIN 8062
- Przetestowano zgodnie z:
ISO 13460

WYMOGI DOTYCZĄCE ZDROWIA

Nawiertka z obejmą Unidelta jest zgodna z normami dotyczącymi instalacji wodociągowych do przesyłu wody pitnej, obowiązującymi we Włoszech oraz w innych krajach UE.
Dekret Ministerialny nr 174 z dnia 06/04/2004

Abzweigschelle zum anbohren unter druck - Komponenten
Nawiertka z obejmą - budowa

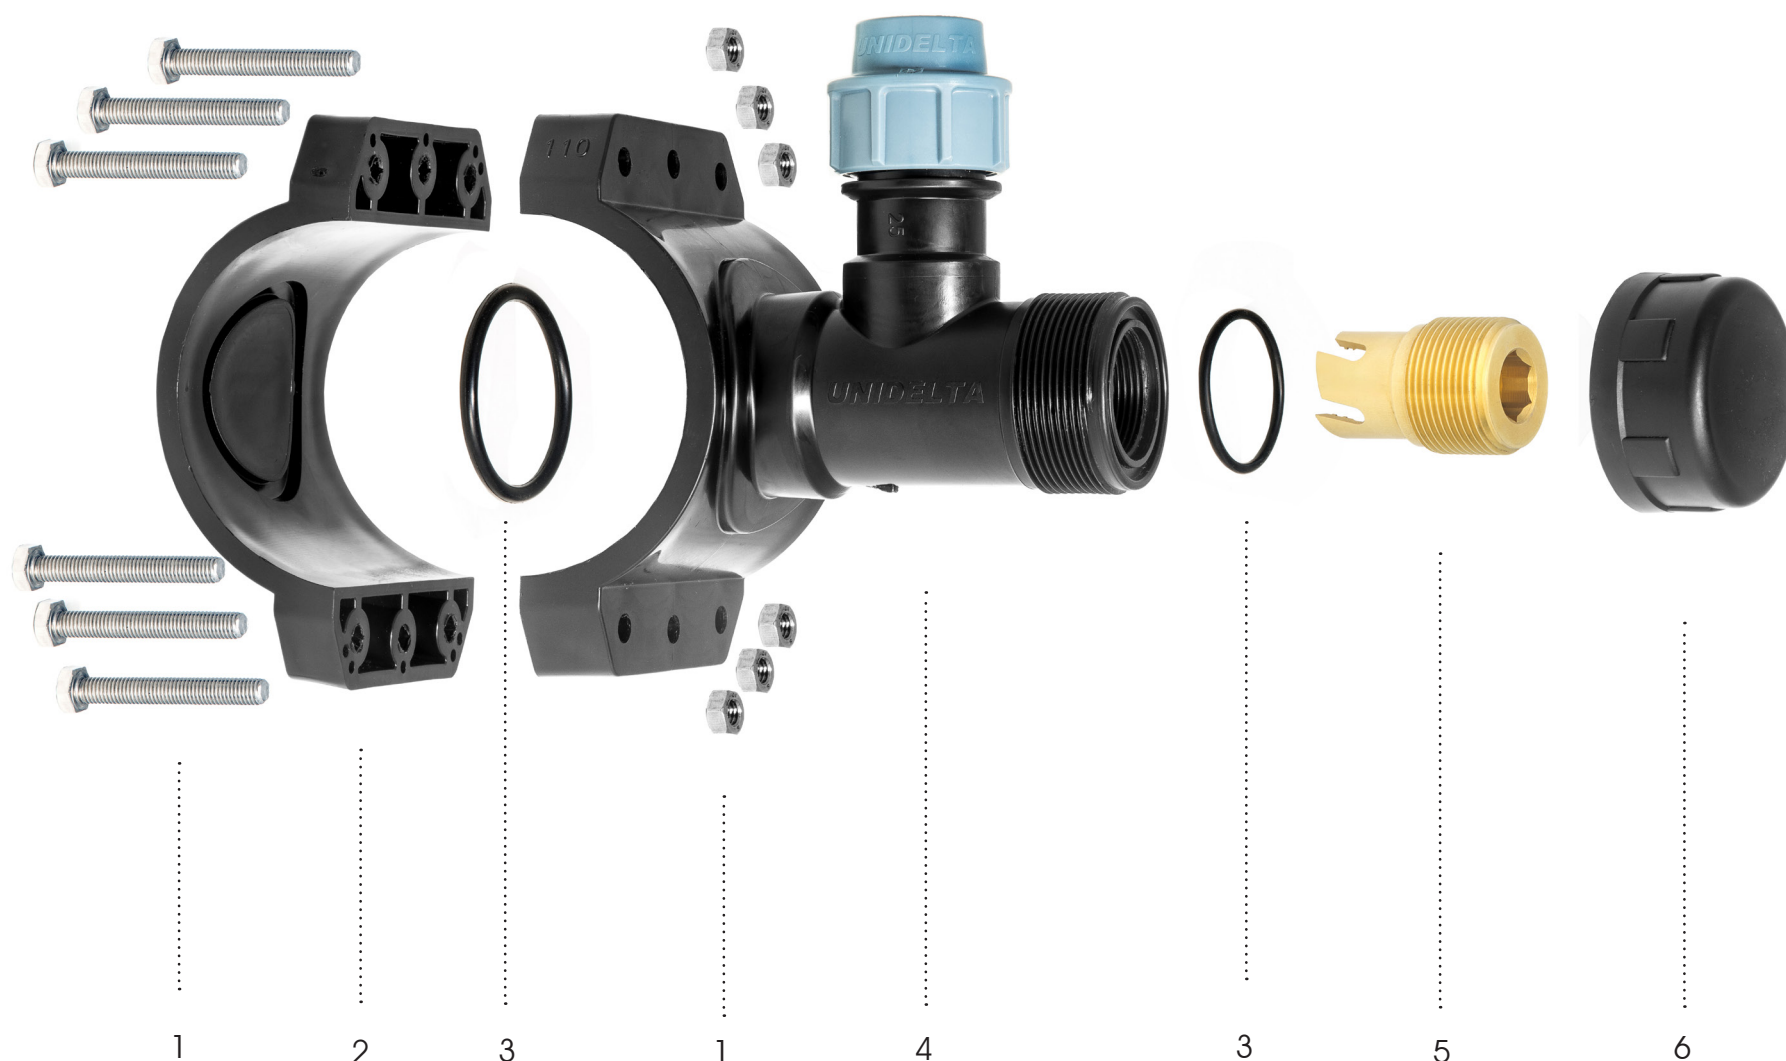

1. **Bolzen:** Rostfreiem Stahl verfügbar
2. **Unterseite Bügel:** Polypropylen (PP-B) mit hohem Stabilitätsgrad und UV-Schutz
3. **Dichtungen:** Nitrilkautschuk (NBR)
4. **Ableitung Bügelbelastung:** Polypropylen (PP-B) mit hohem Stabilitätsgrad und UV-Schutz
5. **Bohrer:** Messing
6. **Kappe:** Polypropylen (PP-B) mit hohem Stabilitätsgrad und UV-Schutz



1. **Śruby:** stal nierdzewna A4
2. **Dolny korpus:** Polipropylen (PP-B) o wysokiej wytrzymałości odporny na promieniowanie UV.
3. **Uszczelka:** o-ring (NBR)
4. **Górny korpus z odejściem:** Polipropylen (PP-B) o wysokiej wytrzymałości odporny na promieniowanie UV.
5. **Wiertło:** mosiądz
6. **Nakrętka:** Polipropylen (PP-B) o wysokiej wytrzymałości odporny na promieniowanie UV.